



**8h  
AUTONOMIA**

#### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Potenze *</b>	11 W
<b>Alimentazione</b>	230Vac ± 10% 50Hz
<b>Funzionamento</b>	Non Permanente (SE)
<b>Conformità</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034
<b>Grado di protezione</b>	IP40, IK05
<b>Autonomia</b>	1h, 8h
<b>Tempo di ricarica</b>	12 h
<b>Temp. ambiente</b>	-10°C ÷ +60°C
<b>Installazioni</b>	parete, soffitto, incasso, controsoffitto, bandiera
<b>Corpo</b>	polycarbonato bianco RAL 9003
<b>Ottica</b>	simmetrica in polycarbonato
<b>Schermo</b>	Polycarbonato trasparente
<b>Sorgente luminosa</b>	LED - 5000K

\* Potenza indicativa per il confronto con apparecchi a tubo fluorescente



## Stile In LED

### Emergenza LED

Apparecchio caratterizzato da elevatissima autonomia (8h). Lente innovativa che aumenta le prestazioni illuminotecniche permettendo di ampliare le interdistanze fra gli apparecchi e l'uniformità di illuminazione del pittogramma.

Il progetto ottico offre particolari caratteristiche antiabbagliamento e di ottima diffusione luminosa grazie ai due convogliatori di flusso in metacrilato trasparente che nascondono la sorgente LED pur massimizzando il flusso luminoso.

Batterie LiFe per temperature ambiente estreme.

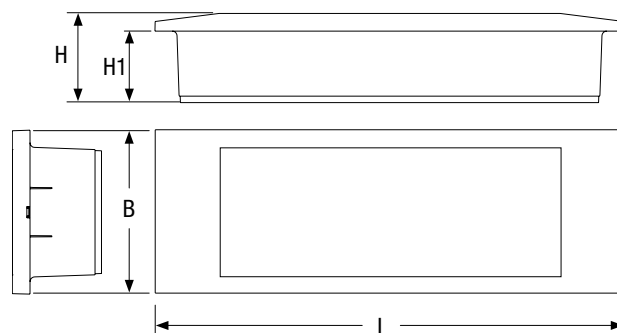

Cod. ordine	• Dimensioni (mm) •				DV schermo	lampada
	L	B	H	H1		
1499L	292	102	55,5	44,5	15 m	LED
1499E	292	102	34,6	22,6	15 m	LED

## Accessori

in dotazione

Cod. Ordine	Descrizione
<b>3733</b>	SCATOLA DA INCASSO STILE IN LED (solo per cod. ord. 1499L)

## Accessori

da ordinare separatamente

Cod. Ordine	Descrizione
<b>3733</b>	SCATOLA DA INCASSO STILE IN LED (solo per cod. ord. 1499E)
<b>4266</b>	STAFFA CONTROSOFFITTO
<b>4278</b>	ADESIVO 3 SX, DX BASSO

**INSTALLAZIONE A PARETE**



- nessun accessorio richiesto

**INSTALLAZIONE A SOFFITTO**



- nessun accessorio richiesto

**INSTALLAZIONE CONTROSOFFITTO O CARTONGESSO**



Foro incasso: 279x94 mm

**4266** STAFFA CONTROSOFFITTO

da ordinare separatamente

**INSTALLAZIONE A INCASSO**



**3733** SCATOLA DA INCASSO

in dotazione (solo per cod. ord 1499L)

**SEGNALETICA DI SICUREZZA** (Distanza di visibilità DV in tabella)




**4278** ADESIVO 3 SX, DX, BASSO

da ordinare separatamente



**CONVOGLIATORI DI FLUSSO ANTIABBAGLIAMENTO**

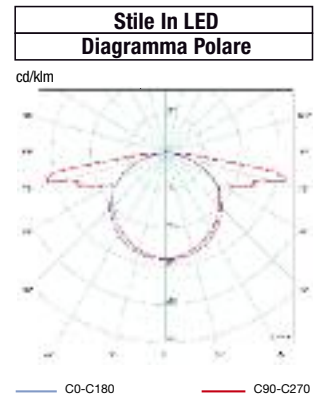

**TR**

Tradizionale

W*	Cod. Ordine	Descrizione	Versione	Autonomia	Batteria	N° LED	Flusso medio		Assorbimento	Peso kg	Imballo
							SE 1h lm	SE 8h lm			
11	<b>1499L</b>	STILE IN 8106/11 SE8 LI-FE	SE	8h	LiFePO4 3.2V 3Ah	16	-	130	2	0,4	1/12
11	<b>1499E</b>	STILE IN 8106/11 SE1 LI-FE	SE	1h	LiFePO4 3.2V 0.5Ah	16	130	-	0,7	0,3	1/12