


DESCRIZIONE PRODOTTO/PRODUCT DESCRIPTION:

Miscelatore monocomando esterno per vasca con deviatore automatico ed accessorio doccia fisso FB68, composto da:
 doccia monogetto o368 - supporto doccia fisso 332B - flessibile F323 L. 150 cm.
 /Exposed single lever bath mixer with automatic diverter and fixed shower set FB68, composed by:
 shower o368 - fixed shower holder 332B - flexible F323 L. 150 cm.

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

Materiali compatibili al 100% con acqua potabile e conformi al D.M.174.
 /Materials 100% compatible with drinking water and complying with Min. Decree 174.
 Made in Italy.

COMPONENTI/COMPONENTS:

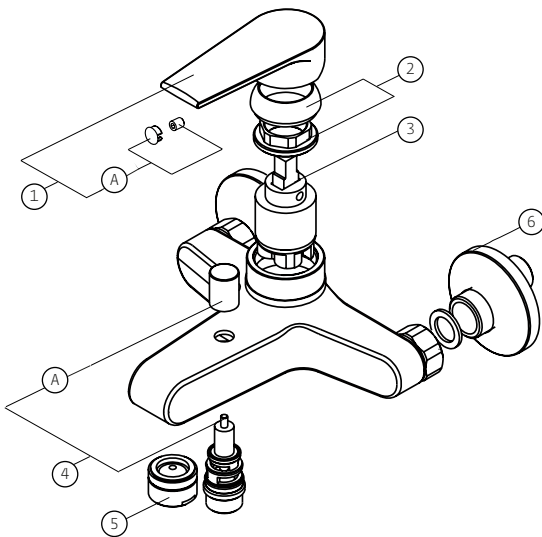

RICAMBI/SPARE PARTS:

1	90005	Leva/Lever
1A	90017	Grano fissaggio leva e tappo copriforo /Screw fixing lever and plug cover hole
2	90006	Ghiera bloccaggio cartuccia e calotta /Cartridge locking ring and cover cap
3	19M	Cartuccia/Cartridge
4	30V	Deviatore/Diverter
4A	9860	Pomolo deviatore/Diverter knob
5	0249	Aeratore 28x1/28x1 aerator
6	0100	Coppia raccordi distanziali/Pair of couplings

DATI EROGAZIONE/FLOW RATE:

l/min	11	17	20	20,5	21
bar	1	2	3	4	5

FINITURA/SURFACE FINISHING:

Specificare in fase d'ordine.
 /To be specified when ordering.

CARATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:	0,5 bar
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:	1-5 bar
Temperatura max acqua calda/Maximum temperature:	80° C
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature:	65° C